

Kobra 2000

**KOMPAKT-
REINIGUNGSAUTOMAT**

Die Kobra 2000 – leicht, wendig! Eine kompakte Scheuersaugmaschine, entwickelt für überstellte Flächen und engsten Raum. Sie reinigt vor- und rückwärts, ihr Schmutzwasser läßt sich trotz niedriger Bauweise bis zu 80 cm Höhe (!) abpumpen – Eigenschaften, die eine neue Klasse der Reinigungs-
maschinen definieren!






In Foyers den Schmutz rasch beseitigen!



Alles im Griff, für leichtes Handling!



Strukturierte Böden – kein Problem!

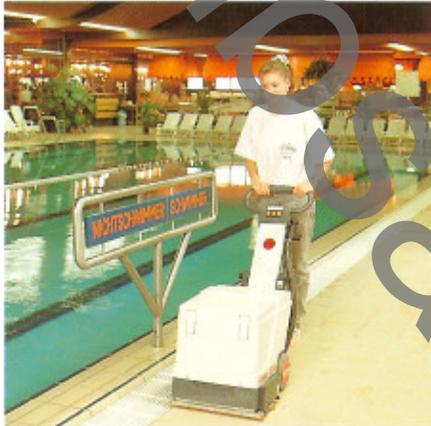

Hygienisch, gründlich, randnah arbeiten!



Überstellte Flächen in engen Räumen reinigen!



Das Schmutzwasser bequem abpumpen!

Kobra 2000

- Das große Tankvolumen von 13 Litern und eine optimale Wassernutzung bringen hohe Flächenleistungen.
- Ergonomische Deichsel mit integriertem Steuergriff.
- Sie reinigt extrem randnah – selbst in Ecken – in Vor- und Rückwärtsbewegung.
- Sie ist treppengängig und eignet sich hervorragend für die Nutzung auf unterschiedlichen Etagen.
- Mit einer Bauhöhe von nur 47 cm (!) unterfährt sie Tische oder Waschbecken.
- Elektronische Füllstandkontrolle im Schmutzwassertank – wie bei allen Kobras.
- Das Schmutzwasser läßt sich bequem bis zu 80 cm Höhe (in Waschbecken oder Toiletten) abpumpen!
- Eine vollständig umklappbare Deichsel ermöglicht den Transport auch in kleinen Fahrzeugen.
- Der Bürstenwechsel: Ohne Werkzeug, schnell, leicht und problemlos.
- Die Kobra 2000 ist der erste Reinigungsautomat, bei dem 98% aller Bauteile voll recyclebar sind.

TECHNISCHE DATEN:

Typ		Kobra 2000
Arbeitsbreite, Bürsten	mm	380
Flächenleistung max. theoretisch	m ² /h	1520
Luftfördermenge, max.	m ³ /h	83
Unterdruck	mbar	120
Nennspannung		220 V~/50Hz
Nennleistung, gesamt	W	800
Nennleistung, Bürstenmotor	W	150
Nennleistung, Saugmotor	W	710
Nennleistung, Pumpenmotor	W	40
Kabellänge	m	20
Bürstendrehzahl	1/min	1100
Frischwassertank	l	13
Schmutzwassertank	l	15
Abmessungen, Länge	mm	980
Breite	mm	443
Gesamthöhe	mm	960
Unterfahrhöhe	mm	470
Breite des Saugfußes	mm	443
Schutzklasse		I
Arbeitsgewicht	kg	48
Ladegewicht	kg	35

Diese Angaben entsprechen der Norm VDMA 24 441. Technische Änderungen vorbehalten

VDE, GS und internationale Prüfzeichen angemeldet



Paul André KG
Mühlstraße 90
D-7073 Lorch-Waldhausen
Telefon (0 71 72) 1 81-0
Telefax (0 71 72) 1 81 27
Telex 7 248 894 srm d

sorma Vertrieb Ges. m. b. H. & Co.
Sommerfeld 1
A-5202 Neumarkt/Wallersee
Telefon (0 62 16) 5 25 u. 5 24
Telefax (0 62 16) 5 24 20
Telex 6 32 762 sorma a

sorma AG (Schweiz)
Sagmattstraße 9
CH-4710 Balsthal
Telefon (0 62) 71 11 66
Telefax (0 62) 71 45 70

SORMA SERVICEORGANISATION UND VERTRAGSPARTNER IN WELTWEIT 54 LÄNDERN

Ideen
Technik
Sauberkeit